

DZK-H 真空开关真空度测试仪说明书

关键词

真空度测试仪、高压开关真空度测试仪、真空度测量仪、真空开关真空度测试仪、高压开关真空度测量仪、真空开关真空度测试仪
真空开关真空度测试仪

摘要

产品型号：DZK-H

产品名称：[真空开关真空度测试仪](#)

参考标准：DL/T846.9-2004

生产厂家：武汉鼎升电力自动化有限责任公司

参考阅读：<http://www.kv-kva.com/405/>

仪器概述：该真空开关真空度测试仪适用于真空开关真空度的测量、真空开关预防检测专用仪器

1. 该真空开关真空度测试仪不需拆卸真空开关即可测量
2. 定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度
3. RS232 通讯接口、实现真空度-离子电流曲线下载

声明

版权所有© 2014 武汉鼎升电力自动化有限责任公司

目 录

第一章：产品概述	3
第二章：技术参数	3
第三章：仪器测试原理	4
第四章：操作使用方法	5
第五章：贮存及运输	9

第一章：产品概述

“全国高压开关设备标准化技术委员会”制定的 JB8738—1998《3.6—40.5KV 交流高压开关用真空灭弧室》中规定“内部气体压力测量及允许储存期检查”是生产和使用高压开关设备真空灭弧室的单位的试验必做项目，并规定灭弧室的允许储存期为 20 年。真空灭弧室内部气体压力应低于 6.6×10^{-2} Pa。

真空灭弧室允许储存期的检查方法：用脉冲磁真空度测试仪测量真空灭弧的内部气体压力，记下测量值 P_1 (Pa)。静置一段时间 t (d) 后，再用该仪器测量其内部气体压力，记下测量值 P_2 (Pa)。静置时间 t 不小于 7d。由下公式计算允许储存期 T (年)：

$$T = \frac{6.6 \times 10^{-2} \times t}{P_2 - P_1} \quad (\text{年})$$

真空断路器是判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法，这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到 10^{-2} — 10^{-1} Pa 时，虽然击穿电压没有降低，但灭弧室已不合格。DZK-S 型真空开关真空度测试仪采用新型励磁线圈，运用磁控放电法测试灭弧室的真空度，不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理，使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了 10^{-5} Pa。本仪器真空开关真空度测试仪最突出的特点是采用新型励磁线圈及数据处理方法，实现了真空度的不拆卸测量，真空开关真空度测试仪操作简便、不拆卸测量和测试精度高等优点，是一种实用的检测仪器，广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。

第二章：技术参数

1、检测对象：各种型号真空开关管。

- 2、检测方法：采用新型励磁线圈进行真空管的不拆卸测量。
- 3、适用范围：本仪器为一机多用型，可测多种型号真空开关管。
- 4、测试范围： 10^{-5} — 10^{-1} Pa
- 5、测量精度： 10^{-5} — 10^{-4} Pa 10%
 10^{-4} — 10^{-3} Pa 10%
 10^{-3} — 10^{-2} Pa 10%
 10^{-2} — 10^{-1} Pa 10%
- 6、测试真空度时开关管开距：正常使用开距。
- 7、使用环境： -20°C ~ 40°C

第三章：仪器测试原理

武汉鼎升电力自动化有限责任公司研发的真空检测仪原理是将灭弧室两触头拉开一定的开距，施加脉冲高压；将灭弧室置于螺旋线圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧，向线圈施加磁场电压，从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样在脉冲磁场和强电场的作用下，灭弧室中的电子作螺旋运动，并与残余气体分子发生碰撞电离，所产生的离子电流与残余气体的密度（即真空度值）成比例关系。对于不同型号的真空管（管型），由于其结构不同，在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下，离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定各种管型的真空度与离子电源间的对应关系曲线。当测知离子电流后，就可以通过查询该管型的

离子电流—真空度曲线而获得该管型的真空度。测试电路示意图如图 1 所示。

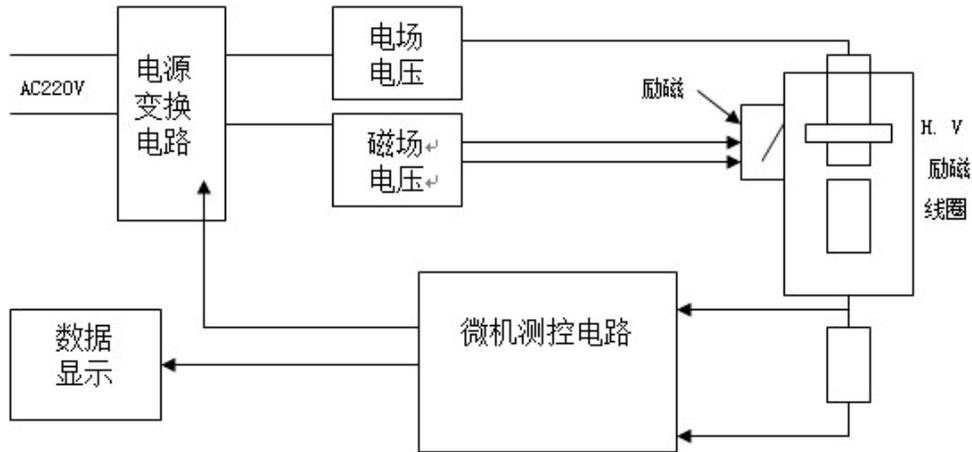


图 1 灭弧室真空度磁控度放电法测试电路

在常规磁控放电法测试灭弧室的真空度时，为了提高测试灵敏度，需从断路器上卸下灭弧室，并置于螺旋管线圈内。这样一来，灭弧室重新装回断路器装置上时需要重新调整机械参数，工作量很大且需专业人士。使用新型磁线圈可以从侧面包围灭弧室，这样就不必拆卸灭弧室。同时采用单片机进行同步控制与数据采集处理，提高了灭弧室真空度的现场测试灵敏度。

第四章：操作使用方法

1、仪器面板及连线说明

仪器面板如图 2 所示，检漏键用于对真空管真空度进行初步的判断，测量键用于施加高压及强电磁场对真空管真空度进行定量测试。在仪器背板上左边有一个高压输出端子，可用高压线连到真空

管的一个触头上。离子电流输入端连接到真空管的另一个触头上。磁场电压两输出端应接到励磁线圈的两个接线端子上。接地端用于仪器外壳的保护接地。管型输入拨码开关用于输入灭弧室的管型，灭弧室的管型由其管径及励磁线圈的型式决定。

操作步骤

(1) 将真空弧室开距，并清洁其表面，然后按图 2 所示悬挂好励磁线圈，并连接好连线，并通过拨码开关输入灭弧室管型。

灭弧室管径小于 80mm 为 00 号管型

管径大于 80mm 小于 100mm 为 02 号管型

管径大于 100mm 小于 110mm 为 04 号管型

管径大于 110mm 为 06 号管型

(2) 检查连线无误后，打开电源开关，按复位键，确保仪器处于初始状态。

(3) 按检漏键对真空管进行检漏。

测试真空度前应进行检漏。检漏时应注意真空管外是否擦拭干净并烘干。若真空管已严重泄露，可不必进行真空度定量测试，若检漏合格，则再进行定量测试。

(4) 按测试键对真空管进行测试。

按测试键后，测试仪首先显示电场电压与磁场电压并进行自动充电过程。当两电压达到一定值后，测试仪自动将电场电压和磁场电压加到真空管及励磁线圈上，同时自动启动测试分析程序，显示被测真空管的测试结果并自动对仪器内部电容进行放电。

本仪器的最小测量值为 $8.06 \times 10^{-5} \text{Pa}$ ，如果被测真空管真空度优于此值，显示结果仍为 $8.06 \times 10^{-5} \text{Pa}$ 。对真空断路器而言，说明真空泡真空度完好，记录测试结果时可记为 $< 10^{-5} \text{Pa}$ 。

如真空度劣于 $6.6 \times 10^{-2} \text{Pa}$ ，则该真空泡不合格。

在多次对同一真空管进行测试时，相邻两次的测量时间间隔不要少于 10 分钟。同时关闭仪器电源，将离子电流夹与高压输出端线夹短接，消除残存高电压，然后进行下次测试。否则，由于管内被电离的空气来不及恢复到正常状态从而导致测试结果失真。

(5) 记录测试结果。（显示结果： $3.26\text{E}-4\text{Pa}$ 即为 $3.26 \times 10^{-4} \text{Pa}$ 帕斯卡）

(6) 按检漏键进行检漏，将磁场电压降低，将离子电压线与高压端线夹短接，消除残余高电压，动作完成后按复位键，然后关机。

(7) 将高压输出端大夹子对地放电，并用放电棒轻碰高压夹所夹真空管端，放掉试验过程中所产生的静电。

注意事项

1、真空度测试应选择在晴朗干燥的天气里进行，并将真空泡表面擦拭干净，真空泡表面污秽而导致的泄漏将严重影响真空度的实际测试结果。同一真空开关的真空度测试，每次测试时间间隔应不少于 10 分钟，否则，由于管内被电离的空气来不及恢复到正常状态从而导致测试结果失真。

2、对同一真空开关的真空度测试，建议每天不要超过 3 次。

3、测试真空度时，应先检漏，检漏合格后再进行定量测试。

- 4、红色夹子所连红色电缆为高压电缆，黑色夹子所连黑色电缆为普通电缆。在实际接线过程中，不可将黑色普通电缆联接高压输出，以免泄漏严重而造成试验失败或危及人身与设备。
- 5、拆除磁场电压线时，特别注意：先拔出仪器上的线，分别依次拆除后再拆除磁控线圈，否则危及人生安全及仪器。
- 6、安装励磁线圈时，其定位指示线指向灭弧室联接中缝处。
- 7、测试过程中，人体不能接触高压和磁场电压输出端，测试仪的外壳应接地。
- 8、测试完毕后，应关闭电源，将高压输出端对地短接放电，以免被充电电容上的残余电压电击。
- 9、磁场电压线，切勿短路，否则严重损坏仪器！
- 10、电压线和离子电流线要分开！

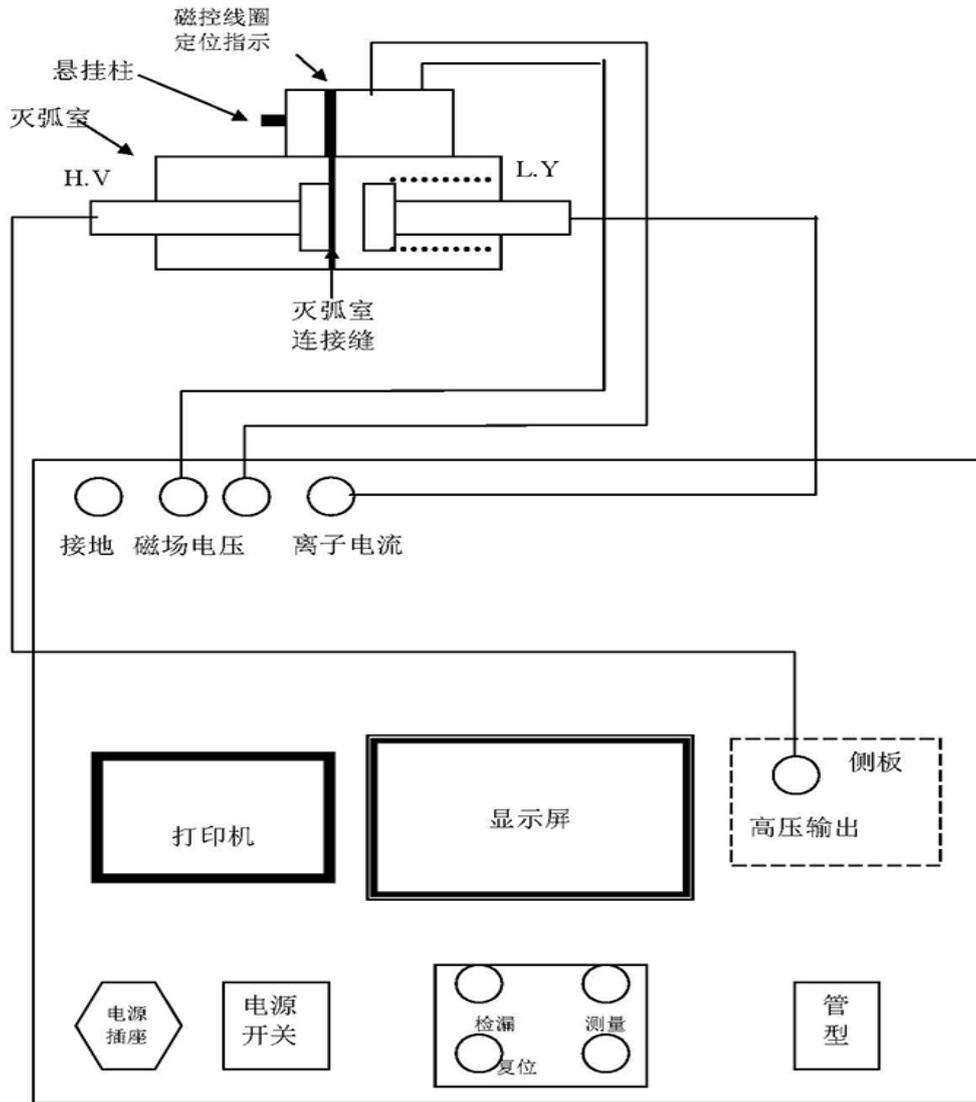


图 2 DZK-S 真空开关真空度测试仪

第五章：贮存及运输

本仪器应在原包装条件下，放室内贮存。其环境温度为 $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\geq 90\%$ ，室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。